

D

DURANTE srl

Specialisti in UPS dal 1980

UPS | **GRUPPI DI
CONTINUITÀ**

WWW.DURANTESRL.IT

UPS MULTIPRESA - MP800

GAMMA DI POTENZA 800 VA



UPS LINE INTERACTIVE - MULTIPRESA MP800

UPS Multipresa MP800 è un UPS compatto per montaggio autonomo e flessibile. Con un design di controllo a microprocessore intelligente, AVR boost and buck, interfaccia di comunicazione USB intelligente e funzione di avviamento a freddo, garantisce un'elevata affidabilità che lo rende una soluzione ideale per la protezione di applicazioni domestiche e piccoli sistemi di uffici.

Inoltre, UPS Multipresa MP800 ha un caricatore USB integrato, che può caricare il tuo cellulare, PAD, ecc.


D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

CARATTERISTICHE GENERALI

- Boost e Buck AVR correggono le condizioni di sottotensione o sovratensione per ridurre al minimo l'utilizzo dell'energia della batteria, quindi per prolungare la durata della batteria
- Il caricatore USB integrato fornisce un accesso fattibile per ricaricare il tuo cellulare o il solo PAD
- Grazie al design ergonomico della gestione dei cavi, tutto l'accesso al cavo avviene solo dall'alto
- Batteria facilmente sostituibile dall'utente

SPECIFICHE TECNICHE	
MODELLO	UPS MULTIPRESA - MP800
POTENZA NOMINALE	800VA/480W
INGRESSO	
TENSIONE	220/230/240 Vac
GAMMA DI TENSIONE	162-290 Vac
INTERVALLO DI FREQUENZE	50/60 Hz (1±10%) Rilevamento automatico
USCITA	
REGOLAZIONE TENSIONE ALTERNATA (MODALITA' BATT.)	±10%
INTERVALLO DI FREQUENZE (BATT. MODE)	50/60 Hz ± 1 Hz
TEMPO DI COMMUTAZIONE	Tipico 2-6 ms - Max 10 ms
FORMA D'ONDA (BATT. MODE)	Onda sinusoidale simulata
BATTERIE	
TENSIONE BATTERIE	12 Vdc
NUMERO DI BATTERIE	12V / 9Ah x 1
TEMPO DI RICARICA AL 90 %	6-8 Ore
INDICATORI	
LED DISPLAY	Modalità AC - Modalità batteria - Sovraccarico - Guasto
LCD DISPLAY	Modalità AC - Modalità batteria - Livello di carico - Livello Batteria - Tensione in entrata - Tensione in uscita - Sovraccarico - Guasto - Batterie scariche
PROTEZIONE	
PROTEZIONE COMPLETA	Corto circuito - Sovraccarico - Scarico eccessivo
ALLARMI	
MODALITA' BATTERIA	Suono ogni 10 secondi
BATTERIE SCARICHE	Suono ogni secondo
SOVRACCARICO	Suono ogni 0.5 secondi
ALLARME DI SOSTITUZIONE BATT.	Suono ogni 2 secondi
GUASTO	Suono continuato
GESTIONE	
PORTA DI COMUNICAZIONE	USB 0 RS232 (Supporta Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/Windows 7/Linux/Unix and MAC)
ALTRO	
PORTA CARICABATTERIE USB	5 Vdc / 1 A type A (per caricatore Smartphone o Tablet)
AMBIENTE OPERATIVO	
UMIDITA'	0-90% RH @ 0-40° (non condensa)
LIVELLO DI RUMORE	Meno di 45dB
DIMENSIONI - PESI - SICUREZZA	
DIMENSIONI L*P*A	293*202*93
PESO NETTO KG	4.9
SICUREZZA	IEC/EN62040-1; IEC/EN60950-1
EMC	IEC/EN62040-2; IEC61000-4-2; IEC61000-4-3; IEC61000-4-4; IEC61000-4-5; IEC61000-4-6; IEC61000-4-8

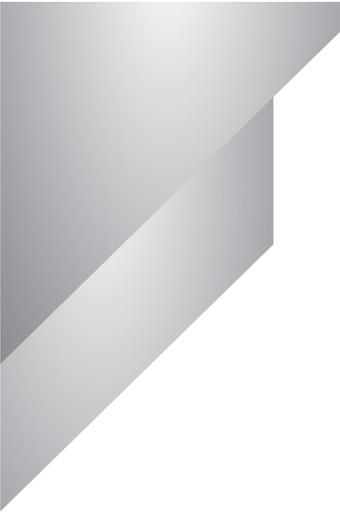

D

DURANTE srl
Specialisti in UPS dal 1980

Gruppi di continuità UPS

INDIRIZZO

Via Pattano, 3
84084 Fisciano (SA) - Italia

CONTATTI

Tel: +39 0898283037
E-mail: l.durante@durantesrl.it

WWW.DURANTESRL.IT

DURANTE - UPS